

DERET FOURIER

1. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas pernyataan deret dari suatu fungsi periodik. Jenis fungsi ini menarik karena sering muncul dalam berbagai persoalan fisika, seperti getaran mekanik, arus listrik bolak-balik (AC), gelombang bunyi, gelombang Elektromagnet, hantaran panas, dsb.

Sama halnya seperti pada uraian deret Taylor, fungsi-fungsi periodik yang rumit dapat dianalisis secara sederhana dengan cara menguraikannya ke dalam suatu deret fungsi periodik sederhana yang dibangun oleh fungsi $\sin x$ dan $\cos x$ atau fungsi eksponensial e^{ix} . Uraian deret fungsi periodik ini disebut uraian deret Fourier. Penamaan ini untuk menghargai jasa matematikawan Perancis Joseph Fourier, yang pertama kali merumuskan deret ini dalam sebuah makalah mengenai hantaran panas, yang dilaporkannya kepada akademi ilmu pengetahuan Perancis pada tahun 1807.

2. FUNGSI PERIODIK

Definisi 1:

Sebuah fungsi $f(x)$ dikatakan periodic dengan periode $T > 0$, jika berlaku:

$$f(x \pm T) = f(x)$$

untuk semua x .

catatan:

- (a) Jika T adalah periode terkecil, maka T disebut periode dasar, dan selang $a \leq x \leq a + T$, dimana a sebuah konstanta, disebut selang dasar fungsi periodik $f(x)$. Untuk selanjutnya sebutan periode dimaksudkan bagi periode dasar ini.
- (b) Konstanta a pada selang dasar dapat dipilih sembarang, berharga nol atau negatif. Pilihan $a = -T/2$ sering digunakan untuk memberikan selang dasar yang simetris terhadap $x = 0$, yakni selang $-T/2 \leq x \leq T/2$.

Contoh fungsi periodik yang paling sederhana adalah fungsi $\sin x$ dan $\cos x$, karena:

$$\sin(x \pm 2\pi) = \sin x \quad \text{dan} \quad \cos(x \pm 2\pi) = \cos x$$

Yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki periode $T = 2\pi$. Dalam hal ini x adalah variabel sudut dengan satuan radian atau derajat. Bila x bukan merupakan variabel sudut, maka x harus dikalikan dengan suatu faktor alih p , sehingga $px = \alpha$ berdimensi sudut. Jadi satuan p adalah:

$$[\text{satuan } p] = \frac{[\text{radian}]}{[\text{Satuan } x]}$$

Misalkan x berdimensi panjang, dengan satuan meter (m), maka satuan $p = \text{rad/m}$. Dengan demikian pernyataan fungsi Sin dan Cos yang bersangkutan menjadi:

$$\sin x \rightarrow \sin px \quad ; \quad \cos x \rightarrow \cos px$$

Jadi translasi sudut $\alpha = px$ sebesar satu periode $T = 2\pi$ dapat dialihkan ke translasi variabel x sejauh $\pm T$, dengan syarat:

$$px \pm 2\pi = p(x \pm T)$$

Hubungan ini mengaitkan p dengan T melalui hubungan:


$$p = \frac{2\pi}{T}$$

Dengan pernyataan faktor alih ini, sifat periodik fungsi $\sin px$ dan $\cos px$ diberikan oleh hubungan:

$$\sin px = \sin p(x \pm T); \cos px = \cos p(x \pm T)$$

Yang memperlihatkan bahwa $\sin px$ dan $\cos px$ adalah periodik dengan periode T . Khusus dalam hal $T = 2\pi$, maka $p = 1$.

Salah satu contoh sederhana benda bermassa m yang digantungkan pada ujung sebuah pegas dengan tetapan pegas k .

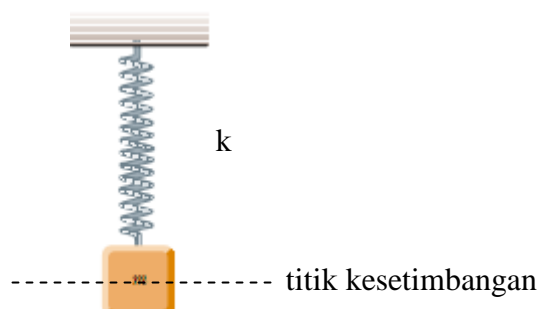

Jika benda ditarik sejauh A dari kedudukan setimbangnya, kemudian dilepaskan, benda tersebut akan bergerak secara harmonik sederhana akibat adanya gaya pemulih yang arahnya selalu berlawanan dengan arah simpangan benda. Simpangan vertikal benda $y(t)$ setiap saat t berubah-ubah dari kedudukan setimbangnya, menurut persamaan:

$$y(t) = A \cos(\omega t + \Phi_0)$$

Besaran A dan ω berturut-turut adalah **amplitudo** dan **frekuensi sudut** getaran, sedangkan $\Phi = (\omega t + \Phi_0)$ adalah fase getaran, dengan Φ_0 sebagai fase awalnya, yang berdimensi sudut.

Jika T adalah periode atau waktu getar (waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran) yang diukur dalam satuan detik, maka $\omega = 2\pi/T$, bersatuan (rad/s). Dengan demikian ω merupakan faktor alih (p) yang membuat ωt berdimensi sudut.

3. DERET FOURIER

Andaikan $f(x)$ adalah sebuah fungsi periodik dengan periode T yang terdefiniskan dalam selang dasar $a \leq x \leq a + T$, yakni $f(x) = f(x \pm T)$, maka fungsi $f(x)$ dapat diuraikan dalam deret Fourier sebagai berikut:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

Dengan koefisien-koefisien a_0 , a_n , dan b_n yang disebut sebagai koefisien-koefisien Fourier, ditentukan oleh fungsi $f(x)$ melalui hubungan integral:

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_a^{a+T} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_a^{a+T} f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_a^{a+T} f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

dengan $T =$ periode dan $L = \frac{1}{2}$ periode.

Contoh 1.

Diketahui fungsi $f(x)$ sebagai berikut:


$$f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi < x < 0 \\ 0, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

Periodik dengan periode 2π sehingga $f(x \pm 2\pi) = f(x)$

Uraikan fungsi ini dalam uraian deret Fourier.

Pemecahan:

Menurut definisi fungsi periodik, periode fungsi $f(x)$ di atas adalah $T = 2\pi$, dengan demikian $L = \frac{1}{2} T = \pi$, selang dasarnya $-\pi \leq x \leq \pi$, jadi $a = -\pi$. Di luar selang ini, $f(x)$ didefinisikan sebagai perluasan selang dasar ke arah kiri dan kanan sumbu x , seperti terlihat pada Gambar 1.

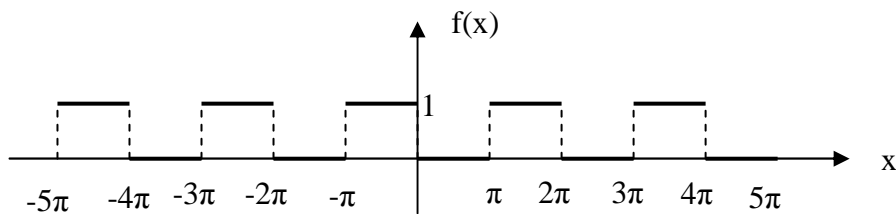

Gambar 1

Koefisien-koefisien Fourier dapat dicari sebagai berikut:

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_a^{a+T} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left\{ \int_{-\pi}^0 (1) dx + \int_0^{\pi} (0) dx \right\}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 dx = \frac{1}{\pi} (x) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{\pi}{\pi} = 1$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_a^{a+T} f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left\{ \int_{-\pi}^0 (1) \cdot \cos nx \cdot dx + \int_0^{\pi} (0) \cos nx dx \right\} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \cos nx \cdot dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{n} \sin nx \right) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{n\pi} (\sin 0 + \sin n\pi) = 0$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_a^{a+T} f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left\{ \int_{-\pi}^0 (1) \cdot \sin nx \cdot dx + \int_0^{\pi} (0) \sin nx dx \right\} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \sin nx \cdot dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{n} \cos nx \right) \Big|_{-\pi}^0 = -\frac{1}{n\pi} (\cos 0 - \cos(n\pi)) = -\frac{1}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

$$b_n = \begin{cases} -2/n\pi, & n \text{ ganjil} \\ 0, & n \text{ genap} \end{cases}$$

Dengan demikian, uraian Fourier untuk fungsi $f(x)$ pada contoh ini adalah:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right), \quad a_n = 0$$

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{\substack{n=1 \\ \text{ganjil}}}^{\infty} -\frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{\pi}$$

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left(-\sin x - \frac{1}{3} \sin 3x - \frac{1}{5} \sin 5x - \dots \right)$$

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right)$$

Contoh 2.

Diketahui fungsi $f(x)$ sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & 1 < x < 2 \end{cases}$$

Periodik dengan periode 2 sehingga $f(x \pm 2) = f(x)$


Uraikan fungsi ini dalam uraian deret Fourier.

Pemecahan:

Periode $T = 2$, sehingga $L = \frac{1}{2} T = 1$. selang dasarnya $0 \leq x \leq 2$, jadi $a = 0$.

Perluasan $f(x)$ dalam daerah kiri dan kanan sumbu x dapat dilihat dalam

Gambar 2.

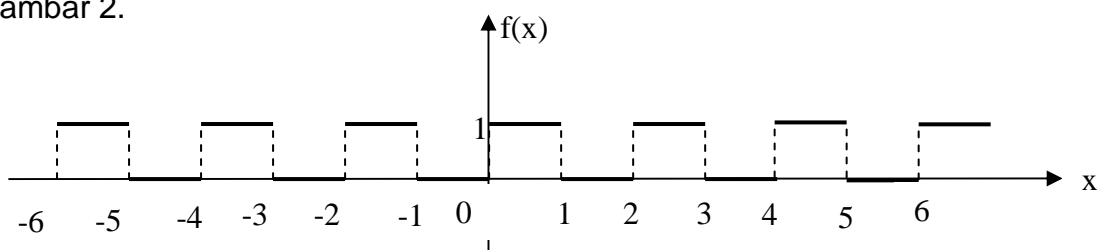

Gambar 2

Koefisien-koefisien Fouriernya dapat dicari sebagai berikut:

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_a^{a+T} f(x) dx = \frac{1}{1} \int_0^2 f(x) dx = 1 \left\{ \int_0^1 (1) dx + \int_1^2 (0) dx \right\}$$

$$a_0 = \int_0^1 dx = (x)|_0^1 = 1$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_a^{a+T} f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{1} \int_0^2 f(x) \cos \frac{n\pi x}{1} dx$$

$$a_n = \left\{ \int_0^1 (1) \cdot \cos n\pi x \cdot dx + \int_1^2 (0) \cos n\pi x dx \right\} = \int_0^1 \cos n\pi x \cdot dx$$

$$a_n = \frac{1}{n\pi} (\sin nx) \Big|_0^1 = \frac{1}{n\pi} (\sin n\pi - \sin 0) = 0$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_a^{a+T} f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{1} \int_0^2 f(x) \sin \frac{n\pi x}{1} dx$$

$$b_n = \left\{ \int_0^1 (1) \cdot \sin nx \cdot dx + \int_1^2 (0) \sin nx dx \right\} = \int_0^1 \sin n\pi x \cdot dx$$

$$b_n = -\frac{1}{n\pi} (\cos n\pi x) \Big|_0^1 = -\frac{1}{n\pi} (\cos n\pi - \cos 0) = -\frac{1}{n\pi} ((-1)^n - 1)$$

$$b_n = \begin{cases} 2/n\pi, & n \text{ ganjil} \\ 0, & n \text{ genap} \end{cases}$$

Dengan demikian, uraian Fourier untuk fungsi f(x) pada contoh ini adalah:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{\substack{n=1 \\ \text{ganjil}}}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin n\pi x$$

$$f(x) = \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{\pi} \sin \pi x + \frac{2}{3\pi} \sin 3\pi x + \frac{2}{5\pi} \sin 5\pi x + \dots \right)$$

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left(\sin \pi x + \frac{1}{3} \sin 3\pi x + \frac{1}{5} \sin 5\pi x + \dots \right)$$

SYARAT DIRICHLET

Persyaratan sebuah fungsi f(x) agar dapat dinyatakan dalam deret Fourier ditentukan oleh [syarat Dirichlet](#) berikut:

Jika:

- (a) $f(x)$ periodik dengan periode T
- (b) Bernilai tunggal serta kontinu bagian demi bagian dalam selang dasarnya; $a \leq x \leq a + T$, dan
- (c) $\int_a^{a+T} |f(x)| dx$ nilainya berhingga.

Maka deret Fourier di ruas kanan konvergen ke nilai :

- (1) $f(x)$ di semua titik kekontinuan $f(x)$ dan
- (2) $\frac{1}{2} \{ \lim f(x_{0-}) + \lim f(x_{0+}) \}$ di setiap titik ketakkontinuan x_0 (pada daerah lompatan).

Contoh 3.

Pada contoh 2 di atas (Perhatikan Gambar 2!); Tentukanlah konvergen ke

nilai berapa deret fourier tersebut di titik-titik kekontinuan $x = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{-5}{2}$,

dan di titik-titik ketakkontinuan $x = 0, 1, 2, 3$.

Pemecahan

Menurut syarat dirichlet, maka

- di titik-titik kekontinuan:

$x = 1/2$	konvergen ke 1	$x = 3/4$	konvergen ke 1
$x = 3/2$	konvergen ke 0	$x = -5/2$	konvergen ke 0
- di titik-titik ketakkontinuan:

$x = 0$	konvergen ke $\frac{1}{2} (0 + 1) = \frac{1}{2}$
$x = 1$	konvergen ke $\frac{1}{2} (1 + 0) = \frac{1}{2}$
$x = 2$	konvergen ke $\frac{1}{2} (0 + 1) = \frac{1}{2}$
$x = -3$	konvergen ke $\frac{1}{2} (1 + 0) = \frac{1}{2}$.

4. FUNGSI GANJIL DAN FUNGSI GENAP

Perhitungan koefisien-koefisien Fourier sering kali dipermudah, jika fungsi $f(x)$ yang diuraikan memiliki sifat istimewa tertentu, yakni genap atau ganjil terhadap sumbu $x = 0$ (sumbu $f(x)$). Keduanya didefinisikan sebagai berikut:

Definisi 2.

Sebuah fungsi $f(x)$ adalah:

(a) genap, jika berlaku $f(-x) = f(x)$

(b) ganjil, jika berlaku $f(-x) = -f(x)$

untuk semua x dalam daerah definisi $f(x)$.

Sebagai contoh, fungsi x^2 dan $\cos x$ adalah fungsi genap, karena $(-x)^2 = x^2$ dan $\cos(-x) = \cos x$. Sedangkan fungsi x dan $\sin x$ adalah fungsi ganjil, karena $(-x) = -x$ dan $\sin(-x) = -\sin(x)$. Pada umumnya fungsi pangkat genap dari x seperti (x^2, x^4, x^6, \dots) merupakan fungsi genap dan fungsi pangkat ganjil dari x seperti (x, x^3, x^5, \dots) merupakan fungsi ganjil. Dengan definisi di atas dapat dicari contoh-contoh lain dari kedua fungsi ini.

Untuk menentukan koefisien-koefisien Fourier a_0 , a_n , dan b_n dari fungsi periodik genap dan ganjil ini dipergunakan perumusan berikut:

$$\text{Jika } f(x) \text{ genap} \left\{ \begin{array}{l} a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx \\ a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx \\ b_n = 0 \end{array} \right.$$

Dalam hal ini dikatakan $f(x)$ teruraikan dalam deret cosinus ($b_n = 0$).

$$\text{Jika } f(x) \text{ ganjil} \left\{ \begin{array}{l} a_0 = 0 \\ a_n = 0 \\ b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \end{array} \right.$$

Dalam hal ini, $f(x)$ dikatakan teruraikan dalam deret sinus ($a_n = 0$).

Seperti biasa $L = \frac{1}{2} T = \frac{1}{2}$ periode.

Contoh 4.

Diketahui fungsi:

$$f(x) = x^2, \quad -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

Periodik dengan periode 1, sehingga $f(x \pm 1) = f(x)$.

Nyatakan fungsi tersebut dalam deret Fourier.

Pemecahan :

Fungsi $f(x) = x^2$ adalah suatu fungsi genap $T = 1$, sehingga $L = \frac{1}{2} T = \frac{1}{2}$, akan teruraikan dalam deret cosinus. $b_n = 0$, a_0 dan a_n dapat ditentukan sebagai berikut:

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx = \frac{2}{\left(\frac{1}{2}\right)} \int_0^{1/2} x^2 dx = 4 \left(\frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^{1/2} = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{8} \right) = \frac{1}{6}$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{2}{\left(\frac{1}{2}\right)} \int_0^{1/2} x^2 \cos \frac{n\pi x}{L} dx$$

$$a_n = 4 \int_0^{1/2} x^2 \cos 2n\pi x dx$$

$$a_n = 4 \left\{ x^2 \frac{1}{2n\pi} \cos 2n\pi x + 2x \frac{1}{(2n\pi)^2} \cos 2n\pi x - \frac{2}{(2n\pi)^2} \sin 2n\pi x \right\} \Big|_0^{1/2}$$

$$a_n = 4 \left\{ \frac{1}{(2n\pi)^2} \cos n\pi \right\}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi^2} \left\{ \frac{(-1)^n}{n^2} \right\}$$

Dengan demikian uraian deret Fourier untuk $f(x) = x^2$ dengan selang dasar $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ adalah:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{1/2}, \quad b_n = 0$$

$$f(x) = \frac{1}{12} + \frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos 2n\pi x$$

$$f(x) = \frac{1}{12} + \frac{1}{\pi^2} \left\{ -\cos \frac{2\pi x}{1^2} - \cos \frac{4\pi x}{2^2} - \cos \frac{6\pi x}{3^2} - \dots \right\}$$

$$f(x) = \frac{1}{12} - \frac{1}{\pi^2} \left\{ \cos \frac{2\pi x}{1^2} + \cos \frac{4\pi x}{2^2} + \cos \frac{6\pi x}{3^2} + \dots \right\}$$

Contoh 5

Diketahui fungsi:

$$f(x) = x \quad ; \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

Periodik dengan periode π , sehingga $f(x \pm \pi) = f(x)$.

Nyatakan fungsi tersebut dalam deret Fourier.

Pemecahan:

Fungsi $f(x) = x$ adalah fungsi ganjil dengan $T = \pi$, sehingga $L = \frac{\pi}{2}$, akan

teruraikan dalam deret sinus. $a_0 = 0$, $a_n = 0$, b_n dapat dicari sebagai berikut:

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{2}{\pi/2} \int_0^{\pi/2} x \sin \frac{n\pi x}{\pi/2} dx$$

$$b_n = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} x \sin 2nxdx = \frac{4}{\pi} \left\{ -x \frac{1}{2n} \cos 2nx + \frac{1}{(2n)^2} \sin 2nx \right\} \Big|_0^{\pi/2}$$

$$b_n = \frac{4}{\pi} \left(-\frac{\pi}{4n} \cos nx \right) = -\frac{(-1)^n}{n}$$

Dengan demikian uraian deret Fourier untuk $f(x) = x$ dengan selang dasar

$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ adalah:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{(-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi x}{\pi/2} = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{(-1)^n}{n} \sin 2nx$$

$$f(x) = \left\{ \frac{\sin 2x}{1} - \frac{\sin 4x}{2} + \frac{\sin 6x}{3} - \dots \right\}$$

5. DERET FOURIER JANGKAUAN SETENGAH

Dalam suatu persoalan fisika, fungsi $f(x)$ mungkin hanya terdefiniskan dalam suatu selang positif; $0 < x < L$. Oleh karena itu seringkali perlu untuk memperluasnya ke seluruh sumbu x , baik ke arah sumbu x positif maupun ke arah sumbu x negatif. Dalam hal ini ada 3 pilihan yang dapat dilakukan sebagai berikut:


- (1) Fungsi $f(x)$ diperluas menjadi fungsi periodik tidak ganjil – tidak genap (seperti pada contoh 1) dengan periode $T = L$; dan selang dasarnya $0 < x < L$, dengan L sembarang positif.
- (2) Selang dasar $0 < x < L$ diperluas ke selang negatif secara simetris terhadap sumbu $x = 0$ menjadi $-L < x < L$, dan fungsi $f(x)$ diperluas menjadi fungsi periodik dengan periode $T = 2L$.

Dalam hal ini kita mempunyai dua pilihan yakni memperluas fungsi $f(x)$ sebagai fungsi genap $f_c(x)$ atau fungsi ganjil $f_s(x)$.

Contoh 6

Diketahui sebuah fungsi yang terdefinisi pada setengah daerah:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1 \\ 1, & 1 < x < 2 \end{cases}$$

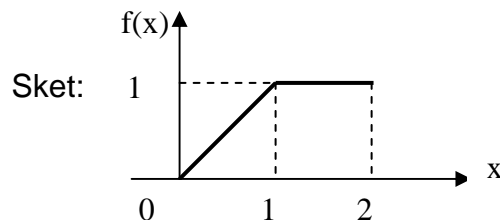


Nyatakan fungsi ini dalam:

- (a) deret Fourier fungsi cosinus (fungsi genap)
- (b) deret Fourier fungsi sinus (fungsi ganjil)
- (c) deret Fourier fungsi cosinus – sinus (fungsi tidak genap – tidak ganjil).

Pemecahan:

- (a) Pernyataan fungsi dalam deret Fourier cosinus (fungsi genap)

Untuk membentuk fungsi genap, maka selang dasar ($0 < x < 2$) di atas diperluas ke selang negatif menjadi ($-2 < x < 2$), dan fungsi $f(x)$ diperluas menjadi fungsi periodik genap $\{f(-x) = f(x)\}$ dengan periode $T = 2L = 4$ (karena $L = 2$) seperti ditunjukkan pada gambar berikut:

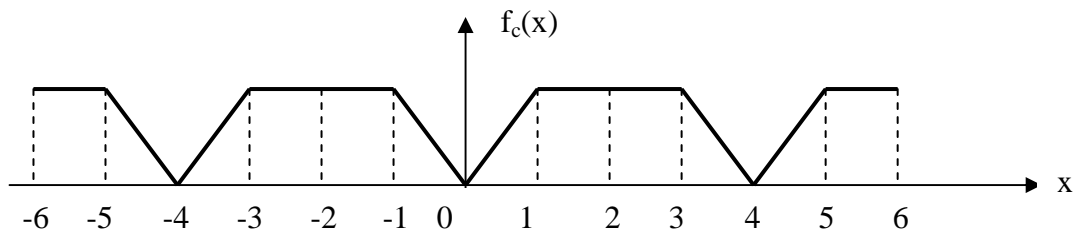

Untuk fungsi genap ini $b_n = 0$, $a_0 =$ dan a_n ditentukan sebagai berikut:

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx = \frac{2}{2} \left\{ \int_0^1 x dx + \int_1^2 (1) dx \right\} = \left\{ \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 + x \Big|_1^2 \right\} = \frac{3}{2}$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{2}{2} \left\{ \int_0^1 x \cos \frac{n\pi x}{2} dx + \int_1^2 (1) \cos \frac{n\pi x}{2} dx + \int_1^2 (1) \cos \frac{n\pi x}{2} dx \right\}$$

$$a_n = \left\{ x \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{2} + \frac{4}{(n\pi)^2} \cos \frac{n\pi x}{2} \right\} \Big|_0^1 + \left\{ \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{2} \right\} \Big|_1^2$$

$$a_n = \frac{4}{(n\pi)^2} \left(\cos \frac{n\pi}{2} - 1 \right)$$

$$a_1 = -\frac{4}{\pi^2}, a_2 = -\frac{2}{\pi^2}, a_3 = -\frac{4}{9\pi^2}, a_4 = 0, \text{ dst}$$


Maka diperoleh pernyataan deret Fourier cosinus untuk $f(x)$, sebagai berikut:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L}, \quad b_n = 0$$

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{4}{\pi^2} \left\{ \frac{1}{1} \cos \frac{\pi x}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi x}{2} + \frac{1}{9} \cos \frac{3\pi x}{2} + \dots \right\}$$

(b) Pernyataan fungsi dalam deret Fourier sinus (fungsi ganjil)

Untuk membentuk fungsi ganjil, maka selang dasar ($0 < x < 2$) di atas diperluas ke selang negatif menjadi ($-2 < x < 2$), dan fungsi $f(x)$ diperluas menjadi fungsi periodik ganjil $\{f(-x) = -f(x)\}$ dengan periode $T = 4$ ($L = 2$) seperti ditunjukkan pada gambar berikut:

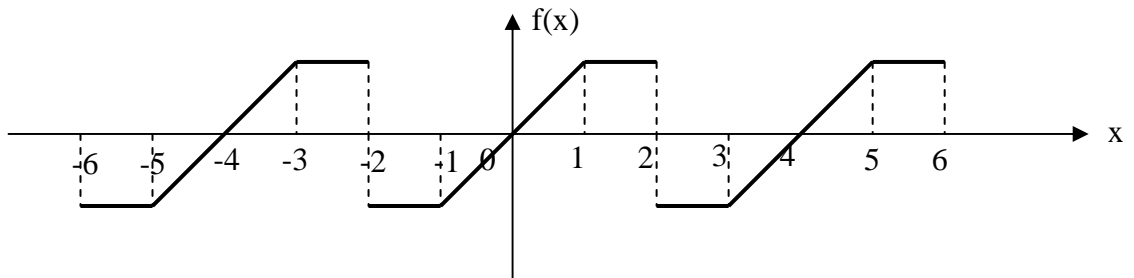

Untuk fungsi ganjil ini $a_0 = 0$, $a_n = 0$, dan b_n ditentukan sebagai berikut:

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{2}{2} \left\{ \int_0^1 x \sin \frac{n\pi x}{2} dx + \int_1^2 (1) \sin \frac{n\pi x}{2} dx \right\}$$

$$b_n = \left\{ -x \frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{2} + \frac{4}{(n\pi)^2} \cos \frac{n\pi x}{2} \right\} \Big|_0^1 + \left\{ -\frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{2} \right\} \Big|_1^2$$

$$b_n = \left\{ \frac{4}{(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi x}{2} - \frac{2}{n\pi} \cos n\pi \right\}$$


$$b_1 = \left(\frac{4+2\pi}{\pi^2} \right), b_2 = -\frac{1}{\pi}, b_3 = -\left(\frac{4+6\pi}{9\pi^2} \right), b_4 = -\frac{1}{2\pi}, \text{ dst}$$

Maka diperoleh pernyataan deret Fourier sinus untuk $f(x)$, sebagai berikut:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad a_0 = 0, a_n = 0$$

$$f(x) = \left\{ \left(\frac{4+2\pi}{\pi^2} \right) \sin \frac{\pi x}{2} - \frac{1}{\pi} \sin \frac{2\pi x}{2} - \left(\frac{4+6\pi}{9\pi^2} \right) \sin \frac{3\pi x}{2} + \dots \right\}$$

(c) Pernyataan deret Fourier sinus-cosinus (fungsi tidak ganjil-tidak genap) untuk membentuk fungsi periodik ini, tinggal memperluas $f(x)$ ke kiri dan ke kanan sumbu x dengan periode $T=2$ ($L=1$) seperti pada gambar berikut :

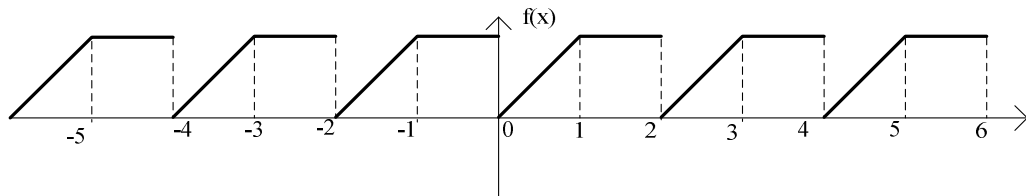

Koefisien-koefisien Fourier a_0 , a_n , dan b_n dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{L} \int_0^T f(x) dx = \frac{1}{1} \left\{ \int_0^1 x dx + \int_1^2 (1) dx \right\} = \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 + x \Big|_1^2 = \frac{3}{2} \\
 a_n &= \frac{1}{L} \int_0^T f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{1} \left\{ \int_0^1 x \cos n\pi x dx + \int_1^2 (1) \cos n\pi x dx \right\} \\
 &= \left\{ x \frac{1}{n\pi} \sin n\pi x + \frac{1}{(n\pi)^2} \cos n\pi x \right\}_0^1 + \left\{ \frac{1}{n\pi} \sin n\pi x \right\}_1^2 \\
 &= \frac{1}{(n\pi)^2} (\cos n\pi - 1) = \frac{1}{\pi^2} \left\{ \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \right\} \\
 &= \begin{cases} -\frac{2}{n^2 \pi^2}, & n \text{ ganjil} \\ 0, & n \text{ genap} \end{cases} \\
 b_n &= \frac{1}{L} \int_0^T f(x) \sin n\pi x dx = \frac{1}{1} \left\{ \int_0^1 x \sin n\pi x dx + \int_1^2 (1) \sin n\pi x dx \right\} \\
 &= \left\{ -x \frac{1}{n\pi} \cos n\pi x + \frac{1}{(n\pi)^2} \sin n\pi x \right\}_0^1 + \left\{ -\frac{1}{n\pi} \cos n\pi x \right\}_1^2 \\
 &= -\frac{1}{n\pi} \cos 2n\pi \\
 &= -\frac{1}{n\pi}
 \end{aligned}$$

Sehingga pernyataan deretnya adalah :

$$f(x) = \frac{3}{4} + \sum_{\substack{n=1 \\ \text{ganjil}}}^{\infty} \left(-\frac{2}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n\pi} \sin n\pi x \right)$$

6. DERET FOURIER EKSPONENSIAL

Pernyataan deret Fourier suatu fungsi periodik dapat pula dibangun dari fungsi eksponensial, dengan menggunakan hubungan Euler sbb :

$$e^{\pm i \frac{n\pi x}{L}} = \cos \frac{n\pi x}{L} \pm i \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad i^2 = -1$$

dengan menyisipkan :

$$\cos \frac{n\pi x}{L} = \frac{e^{i \frac{n\pi x}{L}} + e^{-i \frac{n\pi x}{L}}}{2} \quad \text{dan} \quad \sin \frac{n\pi x}{L} = \frac{e^{i \frac{n\pi x}{L}} - e^{-i \frac{n\pi x}{L}}}{2i}$$

ke dalam pernyataan deret Fourier dari suatu fungsi periodik, sbb :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

didapat :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{e^{i \frac{n\pi x}{L}} + e^{-i \frac{n\pi x}{L}}}{2} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \left(\frac{e^{i \frac{n\pi x}{L}} - e^{-i \frac{n\pi x}{L}}}{2i} \right)$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a_n - ib_n)}{2} e^{i \frac{n\pi x}{L}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a_n + ib_n)}{2} e^{-i \frac{n\pi x}{L}}$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a_n - ib_n)}{2} e^{i \frac{n\pi x}{L}} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(a_{-n} + ib_{-n})}{2} e^{i \frac{n\pi x}{L}}$$

Indeks jumlah n pada deret ke dua telah dinamakan ulang dengan $-n$. Jika didefinisikan :

$$C_n = \begin{cases} (a_{-n} + ib_{-n})/2, & n < 0 \\ a_0/2, & n = 0 \\ (a_n - ib_n)/2, & n > 0 \end{cases}$$

maka didapat pernyataan fungsi periodik dalam deret Fourier eksponensial sbb :

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{i \frac{n\pi x}{L}}$$

Koefisien C_n dapat dicari dengan persamaan integral berikut :

$$C_0 = \frac{1}{T} \int_a^{a+T} f(x) dx$$

dan

$$C_n = \frac{1}{T} \int_a^{a+T} f(x) e^{-i \frac{n\pi x}{L}} dx$$

Contoh 7

Tentukan pernyataan Fourier Eksponensial dari fungsi periodik pada contoh 1 !

Pemecahan :

Fungsi periodik pada contoh 1 adalah :

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi < x < 0 \\ 0, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

Berarti $T = 2\pi$ dan $a = \pi$.

Koefisien-koefisien Fourier eksponensial ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{1}{T} \int_a^{a+T} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \left\{ \int_{-\pi}^0 (1) dx + \int_0^{\pi} (0) dx \right\} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 dx = \frac{1}{2\pi} x \Big|_{-\pi}^0 = \frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2} \\ C_n &= \frac{1}{T} \int_a^{a+T} f(x) e^{-i \frac{n\pi x}{L}} dx = \frac{1}{2\pi} \left\{ \int_{-\pi}^0 (1) e^{-i \frac{n\pi x}{\pi}} dx + \int_0^{\pi} (0) e^{-i \frac{n\pi x}{\pi}} dx \right\} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{-in} e^{-inx} \right\} \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{-2in\pi} (1 - \cos n\pi) \\ &= \begin{cases} \frac{i}{n\pi}, & n \text{ ganjil} \\ 0, & n \text{ genap} \end{cases} \end{aligned}$$

Maka diperoleh uraian deret Fourier eksponensial sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{inx} \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{i}{\pi} \left(\dots - \frac{1}{5} e^{-5ix} - \frac{1}{3} e^{-3ix} - e^{-ix} + e^{ix} + \frac{1}{3} e^{3ix} + \frac{1}{5} e^{5ix} + \dots \right)
 \end{aligned}$$

Untuk membandingkan hasil ini dengan hasil yang diperoleh pada Contoh 1, maka kita gunakan kembali hubungan Euler diatas :

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{1}{2} + \frac{i}{\pi} \left((e^{ix} - e^{-ix}) + \frac{1}{3} (e^{3ix} - e^{-3ix}) + \frac{1}{5} (e^{5ix} - e^{-5ix}) + \dots \right) \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \left(\frac{(e^{ix} - e^{-ix})}{i} + \frac{1}{3} \left(\frac{e^{3ix} - e^{-3ix}}{i} \right) + \frac{1}{5} \left(\frac{e^{5ix} - e^{-5ix}}{i} \right) + \dots \right) \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \left(\frac{2 \sin x}{1} + \frac{2 \sin 3x}{3} + \frac{2 \sin 5x}{5} + \dots \right) \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \left(\frac{\sin x}{1} + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right)
 \end{aligned}$$

Persis sama seperti hasil pada contoh 1.

7. IDENTITAS PARSEVAL

Sekarang akan dicari bagaimana hubungan antara harga rata-rata kuadrat fungsi $f(x)$ dalam selang dasarnya dengan koefisien-koefisien Fourier. Hasilnya dikenal sebagai identitas Parseval atau hubungan kelengkapan (Completeness Relation) yang bentuknya bergantung pada rumusan pernyataan deret Fourier yang digunakan.

Untuk deret Fourier yang diuraikan dalam bentuk :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

Jika fungsi pada ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan, maka akan diperoleh :

$$|f(x)|^2 = \left(\frac{a_0}{2} \right)^2 + \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)^2$$

$$|f(x)|^2 = \left(\frac{a_0}{2} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_n a_m \cos \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{m\pi x}{L} + 2a_n b_m \cos \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} + b_n b_m \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} \right)$$

Kemudian jika dicari rata-rata kuadrat pada selang dasarnya, dengan cara mengintegrasikan ruas kiri dan kanan, maka didapat :

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_a^{a+T} |f(x)|^2 dx &= \frac{1}{T} \int_a^{a+T} \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 dx + \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \int_a^{a+T} \left(a_n a_m \cos \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{m\pi x}{L} \right) dx \\ &+ \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \int_a^{a+T} \left(2a_n b_m \cos \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} \right) dx \\ &+ \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \int_a^{a+T} \left(b_n b_m \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} \right) dx \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_a^{a+T} |f(x)|^2 dx &= \frac{1}{T} \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 (T) + \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(|a_n a_m|^2 \frac{T}{2} \delta_{mn} \right) + \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (0) \\ &+ \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(|b_n b_m|^2 \frac{T}{2} \delta_{mn} \right) \end{aligned}$$

maka bentuk hubungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{1}{T} \int_a^{a+T} |f(x)|^2 dx = \left\{ \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2) \right\}$$

Ruas kiri adalah harga rata-rata kuadrat fungsi $f(x)$ dalam selang dasarnya $a < x < a + T$, sedangkan ruas kanan adalah jumlah kuadrat semua koefisien Fourier.

Untuk uraian deret Fourier dalam bentuk eksponensial,

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{\frac{in\pi x}{L}}$$

maka bentuk hubungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{1}{T} \int_a^{a+T} |f(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2$$

Secara fisis, jika $f(x)$ merupakan fungsi periodik dari suatu besaran fisika, misalnya simpangan getaran mekanik (system pegas), maka untuk $x = t$ adalah variabel waktu, maka pernyataan :

$$\langle p \rangle = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt$$

Menyatakan daya rata-rata (Joule/s) dari getaran tersebut dalam suatu periode T . Dengan demikian identitas Parseval, mengaitkan daya rata-rata dengan separuh jumlah kuadrat amplitudo setiap harmonik penyusun periodik.

Secara matematik, ruas kiri dari identitas Parseval memberikan jumlah deret bilangan diruas kanannya, seperti pada contoh berikut :

Contoh 8

Gunakan identitas Parseval untuk mencari jumlah deret bilangan yang bersangkutan dengan uraian deret Fourier dari fungsi $f(x)$ pada contoh.4.

Pemecahan

Pada contoh 4, $f(x) = x^2$ dengan periode 1 dan selang dasarnya adalah $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$, memiliki uraian deret Fourier dengan koefisien-koefisien sebagai berikut :

$$a_0 = \frac{1}{6}, \quad a_n = \frac{1}{\pi^2} \left\{ \frac{(-1)^n}{n^2} \right\} \quad n = 1, 2, 3, \dots, b_n = 0$$

Harga rata-rata kuadrat dari $f(x) = x^2$ ditentukan sebagai berikut :

$$\frac{1}{1} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |x^2|^2 dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x^4 dx = \frac{1}{5} x^5 \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{32} + \frac{1}{32} \right) = \frac{1}{80}$$

Menurut identitas Parseval, nilai rata-rata kuadrat ini sama dengan

$$\left\{ \left(\frac{a_0}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2) \right\}, \text{ sehingga :}$$

$$\frac{1}{80} = \left\{ \left(\frac{1}{12} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi^2} \right)^2 \left(\frac{(-1)^4}{n^2} \right)^2 \right) \right\}$$

$$\frac{1}{80} = \frac{1}{144} + \frac{1}{2} \frac{1}{\pi^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}, \quad \text{atau}$$

$$\frac{1}{2\pi^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{80} - \frac{1}{144} = \frac{1}{180}$$

Sehingga :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{2\pi^4}{180} = \frac{\pi^4}{90}$$

atau

$$1 + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{4^4} + \dots = \frac{\pi^4}{90}$$

Contoh 9

Gunakan identitas Parseval untuk mencari jumlah deret bilangan yang bersangkutan dengan uraian Fourier dari fungsi $f(x)$ pada contoh.7.

Pemecahan :

Pada contoh 7, $f(x)$ diuraikan dalam deret Fourier eksponensial dengan periode $T = 2\pi$ dan selang dasar $-\pi < x < \pi$. Koefisien Fourier dari uraian tersebut adalah :

$$C_o = \frac{1}{2} \quad \text{dan} \quad C_n = \frac{i}{n\pi} \quad \text{untuk } n \text{ ganjil } (1, 3, 5, \dots)$$

Harga rata-rata kuadrat dari $f(x)$ dalam selang $(-\pi < x < \pi)$ ditentukan sebagai berikut :

$$\frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^0 |1|^2 dx + \int_0^{\pi} |0|^2 dx \right) = \frac{1}{2\pi} (\pi) = \frac{1}{2}$$

Menurut identitas Parseval, harga rata-rata kuadrat ini sama dengan

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2, \quad \text{sehingga :}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= (C_o)^2 + \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \\ \frac{1}{2} &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| \frac{i}{n\pi} \right|^2, \quad n \text{ ganjil} \\ \frac{1}{2} &= \frac{1}{4} + \frac{1}{\pi^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| \frac{i}{n} \right|^2, \quad n \text{ ganjil} \\ \frac{1}{2} &= \frac{1}{4} + \frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left| \frac{i}{n} \right|^2, \quad n \text{ ganjil} \\ \frac{1}{2} &= \frac{1}{4} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad n \text{ ganjil} \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} \frac{2}{\pi^2} \sum_{\substack{n=1 \\ \text{ganjil}}}^{\infty} \frac{1}{n^2} &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \\ \sum_{\substack{n=1 \\ \text{ganjil}}}^{\infty} \frac{1}{n^2} &= \frac{\pi^2}{8} \\ 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots &= \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

8. SPEKTRUM FOURIER

Uraian Fourier suatu fungsi periodik $f(x)$, pada dasarnya adalah uraian fungsi $f(x)$ dalam komponen-komponen harmoniknya, yakni berbagai komponen frekuensinya. Jika P merupakan frekuensi harmonik dasarnya, maka frekuensi harmonik ke- n , P_n , diberikan oleh hubungan :

$$P_n = n.P, \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

Dengan $P = \frac{2\pi}{T}$, dimana T merupakan periode dasarnya.

Himpunan semua komponen frekuensi $P_n = n.P$ yang membentuk fungsi periodik $f(x)$ ini disebut spektrum frekuensi atau spektrum fungsi $f(x)$ dan dikenal sebagai spektrum Fourier.

AMPLITUDO HARMONIK

Spektrum frekuensi seringkali divisualkan secara grafis, dengan menggambarkan **Amplitudo** masing-masing harmoniknya. Untuk uraian

deret Fourier cosinus, sinus, amplitudo harmonik ke-n ditentukan sebagai berikut :

Suku ke-n dari uraian deret Fourier cosinus-sinus dapat dituliskan :

$$S_n(x) = a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

yang juga dapat dituliskan dalam fungsi tunggal cosinus sebagai berikut :

$$S_n(x) = A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L} + \delta_n\right)$$

dengan $A_n = \sqrt{|a_n|^2 + |b_n|^2}$ dan $\delta_n = \text{arc tg } \frac{(-b_n)}{a_n}$

Koefisien A_n dan δ_n berturut-turut disebut amplitudo dan fase awal harmonik ke-n, dengan $A_o = a_o/2$ dan $\delta_o = 0$

Grafik barisan amplitudo setiap harmonik A_n terhadap n ($n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$),

berbentuk pancang bejarak sama, yang dikenal sebagai spektrum garis.

Contoh 10

Gambarkan spektrum garis untuk pernyataan deret Fourier fungsi periodik $f(x)$ pada contoh 1.

Pemecahan

Dari hasil perhitungan contoh 1, didapatkan koefisien-koefisien Fourier sebagai berikut :

$$a_o = 1, \quad a_n = 0, \quad \text{dan} \quad b_n = -\left(\frac{2}{n\pi}\right), n = 1, 3, 5, \dots$$

Jadi amplitudo masing-masing harmoniknya adalah :

$$A_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$$


$$A_n = \sqrt{|a_n|^2 + |b_n|^2} = \sqrt{|0|^2 + \left|\frac{-2}{n\pi}\right|^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{n\pi}\right)^2} = \frac{2}{n\pi}, \quad n=1,3,5,\dots$$

$$\delta_0 = 0$$

$$\delta_n = \text{arc tg} \left(\frac{-b_n}{a_n} \right) = \text{arc tan} \left(\frac{2/n\pi}{1} \right) = \frac{-3\pi}{2}, \quad \text{tetap}$$

Sketsa spektrum Fourier (spektrum garis) fungsi periodik ini digambarkan sebagai berikut :

$$A_0 = \frac{1}{2}, \quad A_1 = \frac{2}{\pi}, \quad A_2 = 0, \quad A_3 = \frac{2}{3\pi}, \quad A_4 = 0, \quad A_5 = \frac{2}{5\pi}, \quad A_6 = 0, \dots$$

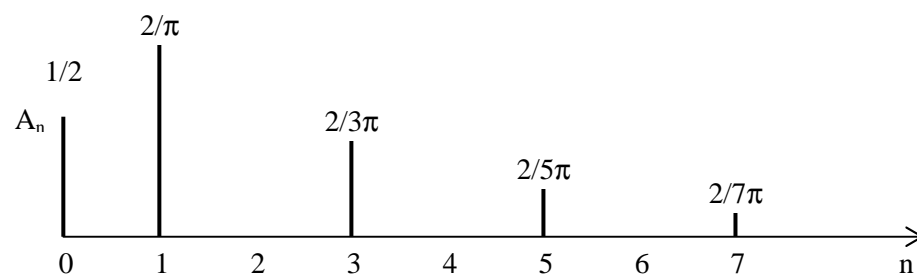

Untuk pernyataan deret Fourier eksponensial, karena C_n bernilai kompleks, maka dengan menuliskannya dalam bentuk eksponensial,

$$C_n = |C_n| e^{i\theta_n}$$

fungsi $f(x)$ dapat dituliskan dalam bentuk uraian :

$$f(x) = \sum_{n=-10}^n C_n e^{i\left(\frac{n\pi x}{L} + \theta_n\right)}$$

dengan :

$$C_n = |C_n|, \quad \text{dan } \theta_n = \text{argument}(C_n)$$

berturut-turut adalah amplitudo dan fase awal harmonik ke- n , yang berlaku untuk semua nilai bulat n dari $-\infty$ sampai ∞ .

Contoh 11

Gambar spektrum garis uraian Fourier eksponensial fungsi periodik $f(x)$ pada contoh 7.

Pemecahan :

Dari hasil perhitungan contoh 7 diperoleh koefisien-koefisien Fourier sebagai berikut :

$$C_0 = \frac{1}{2}, \quad C_n = \frac{i}{n\pi}, \quad n = \dots -5, -3, -1, 1, 3, 5, \dots$$

Jadi amplitude masing-masing harmonik adalah :


$$C_0 = \frac{1}{2}, \quad C_n = |C_n| = \left| \frac{i}{n\pi} \right| = \left(\frac{i}{n\pi} \right) \quad n = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots$$

Sedangkan fase awalnya ; $\theta_0 = 0, \theta_n = \arg(C_n) = \arg\left(\frac{i}{n\pi}\right) = \frac{\pi}{2}$.

Sketsa spectrum garis fungsi periodic ini digambarkan sebagai berikut :


$$C_0 = \frac{1}{2}, \quad C_1 = \frac{1}{\pi}, \quad C_{-1} = \frac{1}{\pi}, \quad C_3 = \frac{1}{3\pi}, \quad C_{-3} = \frac{1}{3\pi}, \quad C_5 = \frac{1}{5\pi}, \quad C_{-5} = \frac{1}{5\pi},$$

dst

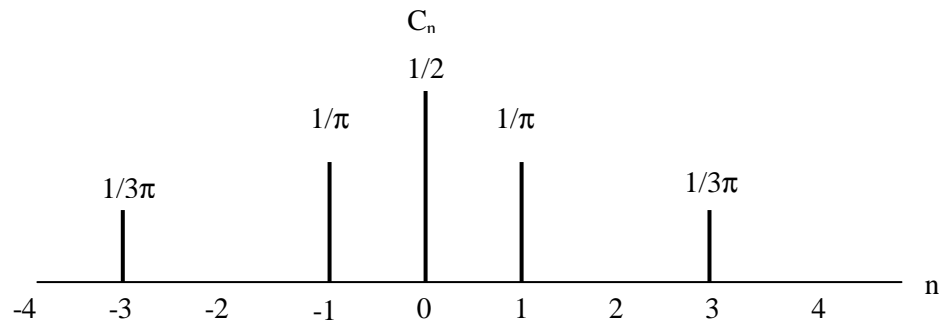**9. PENERAPAN PADA GELOMBANG BUNYI**

Jika sebuah gelombang bunyi yang merambat melalui udara sampai ketelinga kita dan kita mendengarnya, maka tekanan udara ditempat kita berada akan berubah-ubah terhadap waktu (akibat terjadi rapatan dan renggangan udara disebabkan rambatan gelombang bunyi

yang merupakan gelombang longitudinal). Andaikan perubahan tekanan udara diatas dan dibawah tekanan atmosfer dilukiskan oleh suatu grafik pada gambar berikut ini :

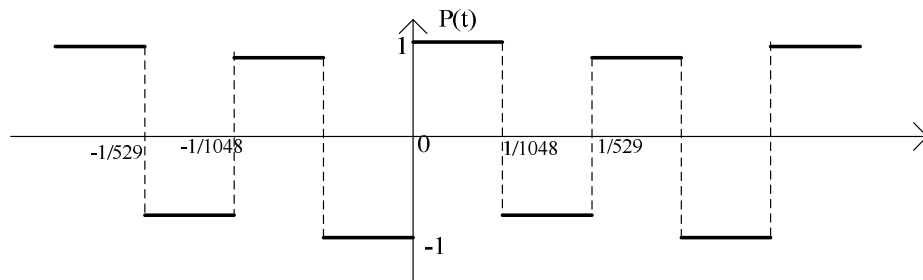

Maka untuk menentukan harga frekuensi yang kita dengar, dapat dilakukan dengan cara menguraikan fungsi $p(t)$ kedalam deret Fourier.

Periode (T) dari fungsi $p(t)$ diatas adalah $\frac{1}{262}$, yang berarti gelombang

bunyi berulang 262 kali tiap detik. Sehingga $L = \frac{1}{2}T = \frac{1}{524}$.

Dari gambar diatas jelas terlihat bahwa fungsi $p(t)$ merupakan fungsi ganjil, maka koefisien-koefisien Fourier yang ada hanya b_n saja ($a_0 = 0$, $a_n = 0$). b_n ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{L} \int_0^L p(t) \sin \frac{n\pi}{L} dt \\ &= 2(524) \left\{ \int_0^{1/1048} (1) \sin 524\pi t dt + \int_{1/1048}^{1/524} (-7/8) \sin 524\pi t dt \right\} \\ &= \frac{2}{n\pi} \left(\frac{-15}{8} \cos \frac{n\pi}{2} + 1 + \frac{7}{8} \cos n\pi \right) \end{aligned}$$

dari sini dapat ditentukan harga-harga b_n untuk beberapa harga n sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 n=1 &\rightarrow b_1 = \frac{2}{\pi} \left(1 - \frac{7}{8}\right) = \frac{1}{4\pi} \\
 n=2 &\rightarrow b_2 = \frac{2}{2\pi} \left(\frac{15}{8} + 1 + \frac{7}{8}\right) = \frac{15}{4\pi} \\
 n=3 &\rightarrow b_3 = \frac{2}{3\pi} \left(1 - \frac{7}{8}\right) = \frac{1}{12\pi} \\
 n=4 &\rightarrow b_4 = \frac{2}{4\pi} \left(-\frac{15}{8} + 1 + \frac{7}{8}\right) = 0 \\
 n=5 &\rightarrow b_5 = \frac{2}{5\pi} \left(1 - \frac{7}{8}\right) = \frac{1}{20\pi} \\
 n=6 &\rightarrow b_6 = \frac{2}{6\pi} \left(\frac{15}{8} + 1 + \frac{7}{8}\right) = \frac{15}{12\pi} \\
 n=7 &\rightarrow b_7 = \frac{2}{7\pi} \left(1 - \frac{7}{8}\right) = \frac{1}{28\pi}
 \end{aligned}$$

dan seterusnya .

dengan demikian kita dapatkan :

$$\begin{aligned}
 p(t) &= \sum_{n=1}^{10} b_n \sin 524n\pi \\
 &= \frac{1}{4\pi} \sin(524\pi) + \frac{15}{4\pi} \sin(524.2\pi) + \frac{1}{12\pi} \sin(524.3\pi) + 0 \cdot \sin(524.4\pi) + \frac{1}{20\pi} \sin(524.5\pi) \\
 &\quad + \frac{15}{12\pi} \sin(524.6\pi) + \dots \\
 &= \frac{1}{4\pi} \left\{ \frac{\sin(524\pi)}{1} + \frac{30\sin(524.2\pi)}{2} + \frac{\sin(524.3\pi)}{3} + \frac{\sin(524.5\pi)}{5} + \frac{30\sin(524.6\pi)}{6} + \dots \right\}
 \end{aligned}$$

Ingat kembali bahwa dalam suatu gerak harmonik sederhana, energi rata-rata sebanding dengan kuadrat amplitude kecepatan, hal yang sama untuk gelombang bunyi, intensitas gelombang bunyi (energi rata-rata yang menumbuk satuan luas pendengaran perdetik) akan sebanding dengan rata-rata kuadrat dari selisih tekanan udara. Dengan demikian dalam uraian deret Fourier untuk $p(t)$, maka intensitas untuk setiap harmonik

akan sebanding dengan kuadrat koefisien Fourier yang terkait. Jadi intensitas relative dari setiap harmonik untuk contoh diatas adalah :

n	=1	2	3	4	5	6	7	8
Intensitas = 1 Relatif	225	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{1}{25}$	25	$\frac{1}{49}$	0	...	